








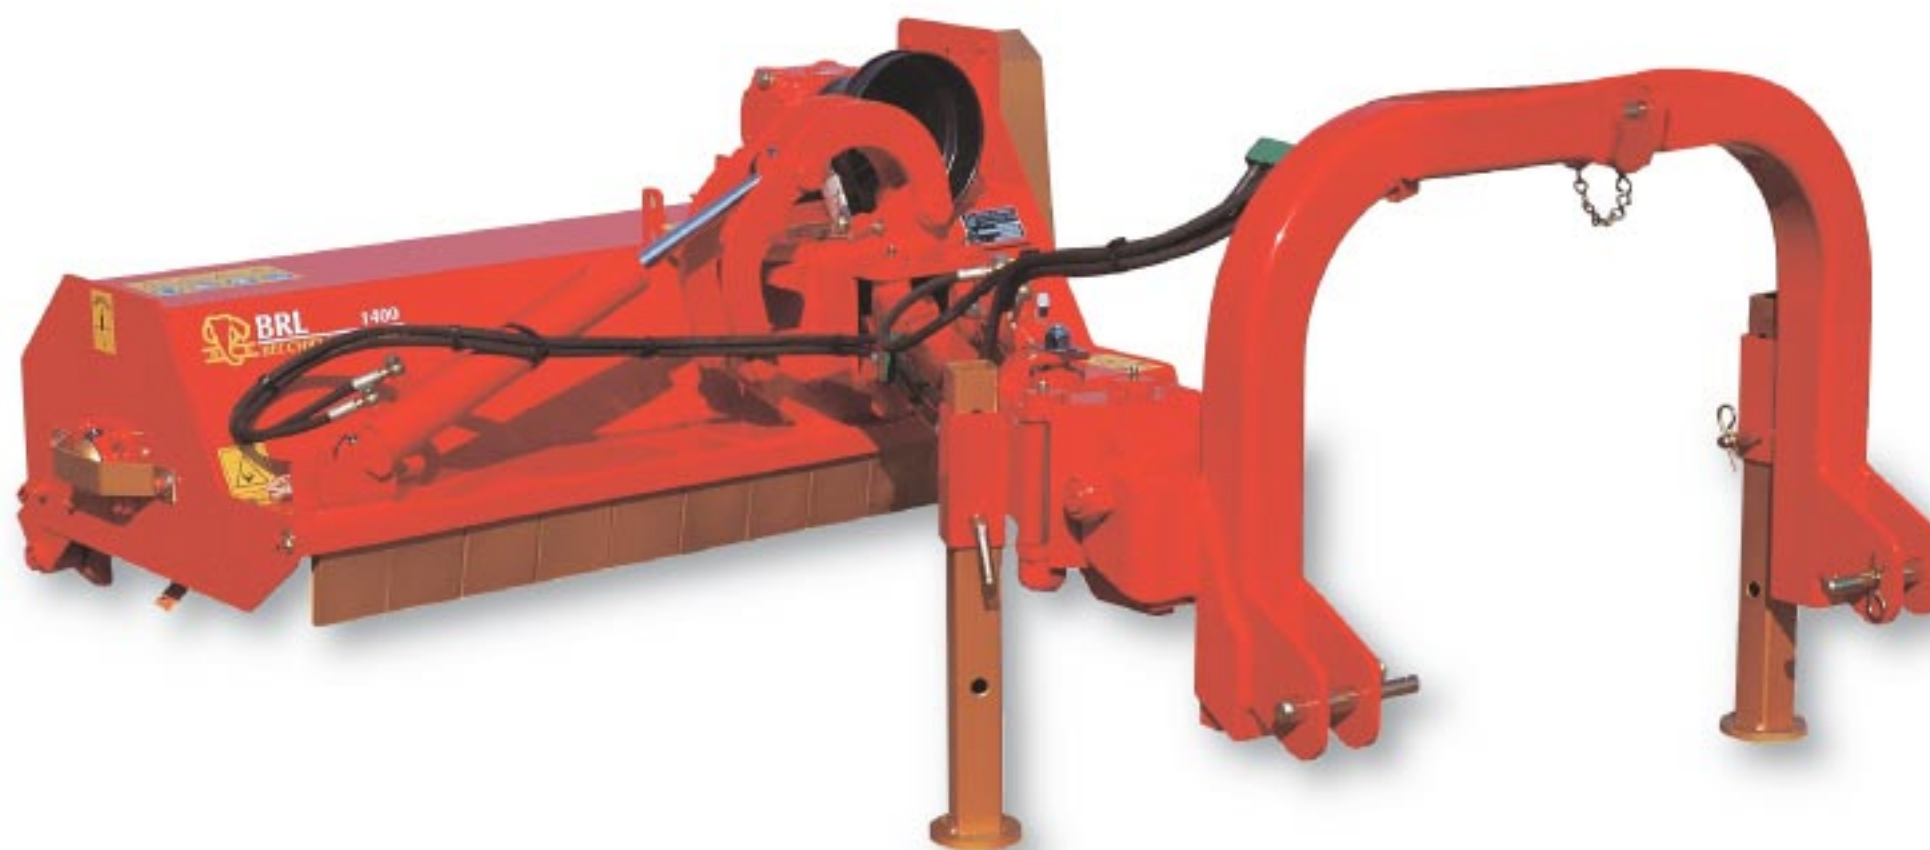

TRINCIA LATERALE VERSIONE LEGGERA

LIGHT VERSION SHREDDER



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

CODICE	 work cm	 total cm	 Hp	 Kg	 r.p.m.	 r.p.m.	 n°	 n°	
BRL135	135	150	25-30	220	540	2200	3	40	
BRL160	160	175	30-40	250	540	2200	3	48	
BRL180	180	195	40-50	280	540	2200	4	56	

DOTAZIONE STANDARD

STANDARD EQUIPMENT

- Scatola ingranaggi con ruota libera 540 giri/min
- Coltelli y universali su cavallotto
- Rullo
- Cofano chiuso
- Albero cardanico
- Inclinazione testata trinciante + 90°-60°
- Protezioni antinfortunistiche "CE"

- Gearbox with fifth wheel 540 r.p.m.
- Universal Y knives fitted on a u-bolt
- Self-cleaning roller diameter 140
- Closed casing
- Cardan shaft
- Degree of inclination of cutting head +90°-60°
- "CE" accident protections

ACCESSORI

ACCESSORIES

BRL513	Albero cardanico omocinetico	Homocinetic cardan shaft	
--------	------------------------------	--------------------------	--